

## LOOPDEUR SMART CONNECTION

Smart Connection scharnieren voor een robuuste en eenvoudig te monteren loopdeur. Profielen standaard gepoedercoat in RAL 9006 / 9016.



Buitenaanzicht:




Binnenaanzicht:




### Beschikbare drempels:

17/4 mm

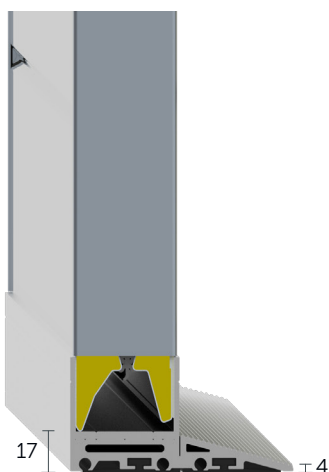


**R I**

25 mm

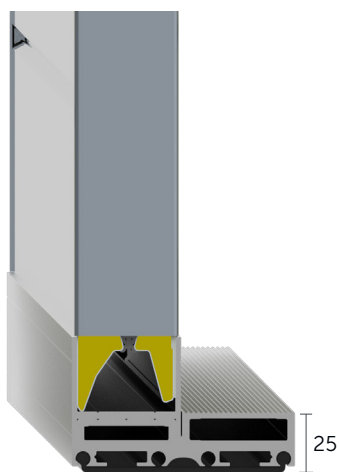


**R I**

40 mm

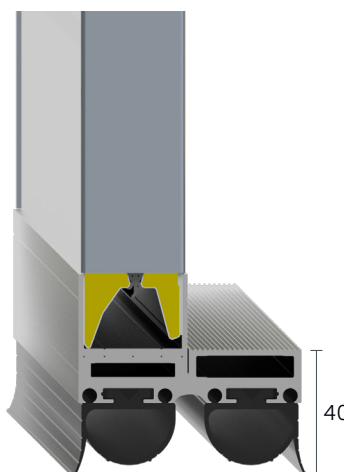

**R I**

80 mm

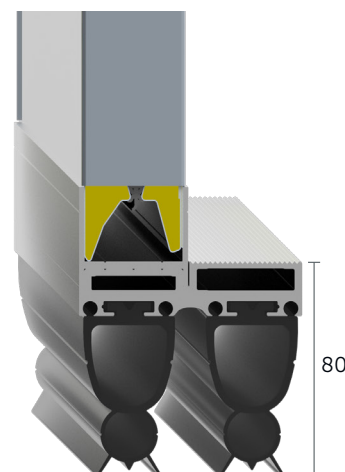

**I**

### Onderloopbeveiligingen:

- Lichtlijst

- Lichtlijst

- Lichtlijst

- Lichtlijst
- DW
- Opto

### Standaard uitrusting

Loopdeuren worden bij zowel Residential Doors als Industrial Doors standaard geleverd met:



### Bijbehorende sloten en bedieningsopties:

	Cilinder	Bediening buiten		Bediening binnen	
Euro Smalslot					
Euro Paniekslot B					
Euro Paniekslot E					
Kaba Smalslot					
Kaba Paniekslot B					
Kaba Paniekslot E					